


# Roughing-In Guide

## 5' (1.5 m) Acrylic Bath Whirlpool

K-1014

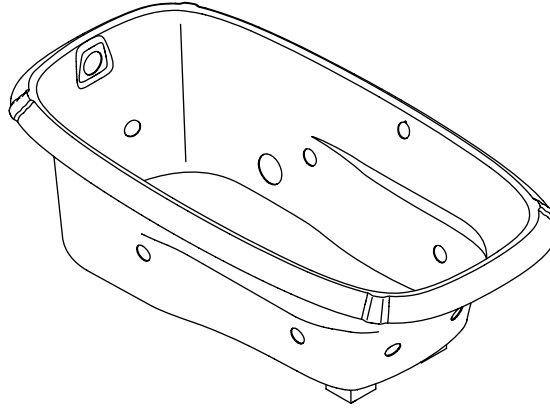


**M** product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)  
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.  
K-12345**M**)  
Français, page 3  
Español, página 4

**USA: 1-800-4-KOHLER**  
**Canada: 1-800-964-5590**  
**México: 001-877-680-1310**  
**kohler.com**

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER.**

No change in measurements with drain shown. (K-7161-AF or K-7161M-AF)

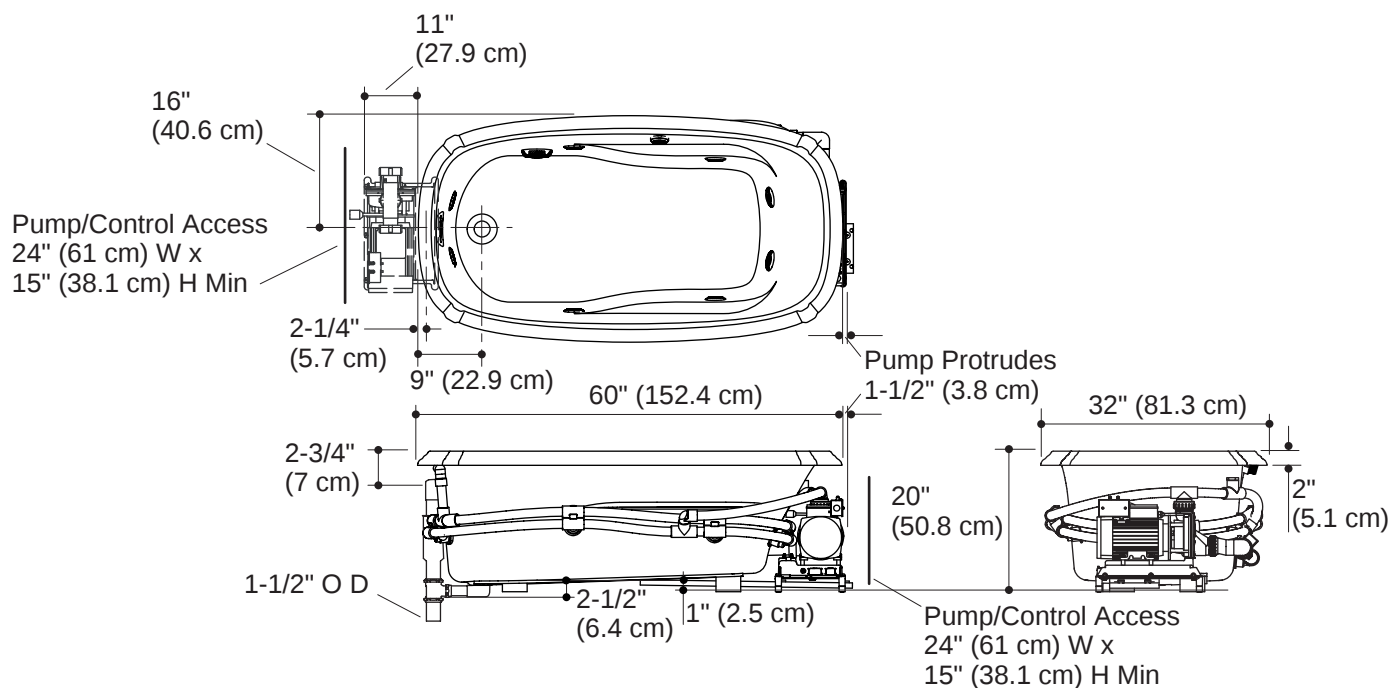

## Product Information

|                        |           |       |
|------------------------|-----------|-------|
| Drop-in bath whirlpool | K-1014-HA | shown |
|------------------------|-----------|-------|

|                      |  |        |
|----------------------|--|--------|
| Required accessories |  |        |
| Jet trim kit         |  | K-9698 |

| Fixture*:    | basin area                     | top area                     | weight            |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Bathing well | 42" (106.7 cm) x 20" (50.8 cm) | 51" (129.5 cm) x 24" (61 cm) | 110 lbs (49.8 kg) |
|              | water depth                    | capacity                     |                   |
| To overflow  | 14" (35.6 cm)                  | 60 gal (227 L)               |                   |

\* Approximate measurements for comparison only.

| Pump   | Heater | V   | Hz    | A  |
|--------|--------|-----|-------|----|
| 1.5 Hp | 1.5 kW | 240 | 50/60 | 11 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Included component: |           |
| Cut-out template    | 1022451-7 |

## Required Electrical Service

|                                                                                                                                       |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dedicated circuit required, protected with a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth-Leakage Circuit-Breaker (ELCB): |                           |
| Pump/control                                                                                                                          | 220/240 V, 20 A, 50/60 Hz |

## Installation Notes

**NOTE:** Pump protrusion beyond rim.

Install this product according to the installation guide.

Pump must be relocated to custom position at the time of installation. Provide adequate clearance.


Floor support under whirlpool must provide for a minimum of 1800 lbs. (816.5 kg).

Hot water supply should be 70% of capacity or greater. Installations will vary.

Fixture conforms to ANSI Standard Z124.1. All dimensions are nominal.

## Baignoire à hydromassage en acrylique de 5' (1,5 m)

Pas de changement de mesures pour le drain illustré. (K-7161-AF ou K-7161M-AF)

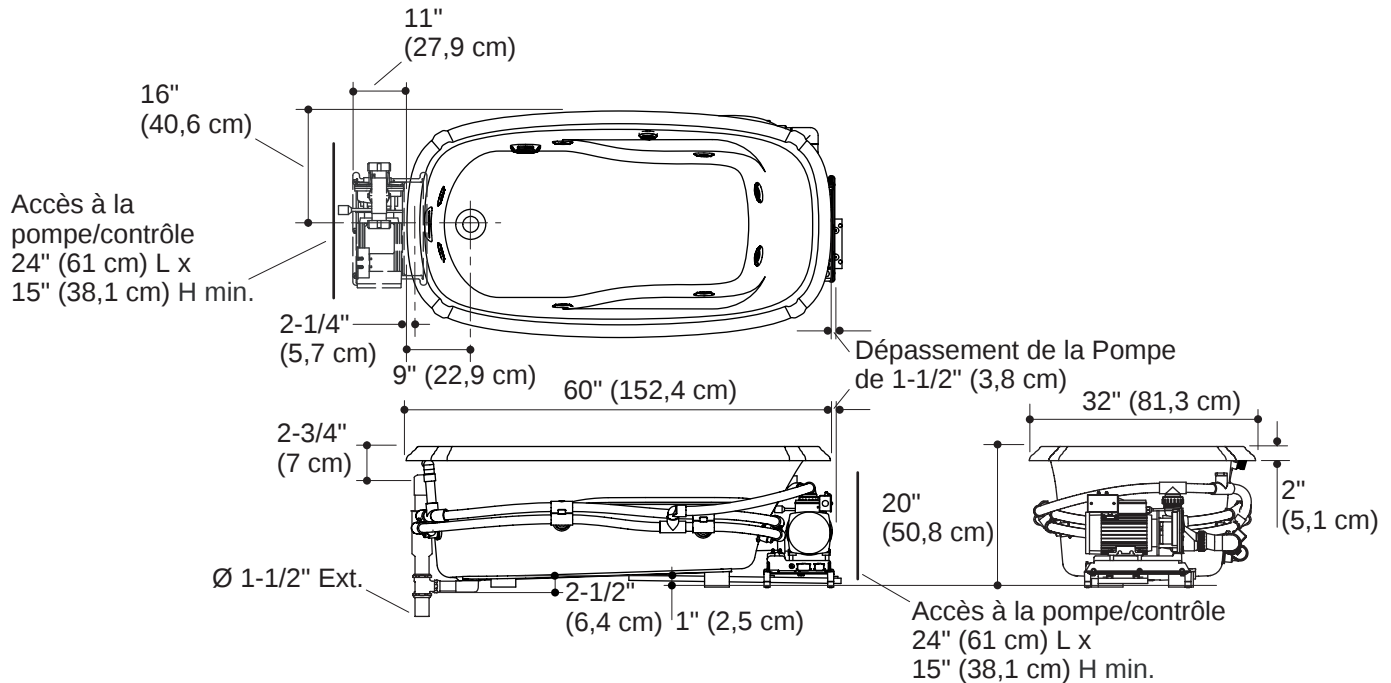

## Information sur le produit

|                                      |           |          |
|--------------------------------------|-----------|----------|
| Baignoire à hydromassage à encastrer | K-1014-HA | illustré |
| Accessoires requis                   |           |          |
| Kit de garniture de jet              |           | K-9698   |

|                              |                                   |                                 |                       |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Appareil<br>sanitaire:*      | espace du bassin                  | espace supérieur                | poids                 |
| Bassin de<br>la<br>baignoire | 42" (106,7 cm) x<br>20" (50,8 cm) | 51" (129,5 cm) x<br>24" (61 cm) | 110 lbs.<br>(49,8 kg) |
|                              | profondeur de<br>l'eau            | capacité                        |                       |
| Au<br>trop-<br>plein         | 14" (35,6 cm)                     | 60 gal. (227 L)                 |                       |

\* Mesures approximatives pour comparaison seulement.

|         |         |         |           |          |
|---------|---------|---------|-----------|----------|
| Pompe   | Chaque  | Voltage | Fréquence | Ampérage |
| 1,5 CV. | 1,5 kW. | 240 V.  | 50/60 Hz. | 11 A.    |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Composants inclus: |           |
| Plan de la découpe | 1022451-7 |

## Service électrique requis

|                                                                                                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Circuit dédié requis, protégé par un Disjoncteur Différentiel de Classe A (GFCI) ou Disjoncteur de Mise à la Terre (ELCB): |                            |
| Pompe/contrôle                                                                                                             | 220/240 V. 20 A. 50/60 Hz. |

## Notes pour l'installation

**REMARQUE :** Pompe dépassant au delà du rebord.

Installer ce produit selon le guide d'installation.

La pompe doit être relocalisée à l'emplacement sur mesure au moment de l'installation. Prévoir un dégagement adéquat.

Le sol sous la baignoire à hydromassage doit pouvoir soutenir une charge minimale de 1800 lbs (816,5 kg).

L'alimentation d'eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus. Les installations varieront.

Les dimensions de l'appareil sanitaire sont nominales et conformes au standard ANSI Z124.1.

# Diagrama de instalación