


Roughing-In Guide

5.5' Acrylic Custom Bath Whirlpool

K-1158

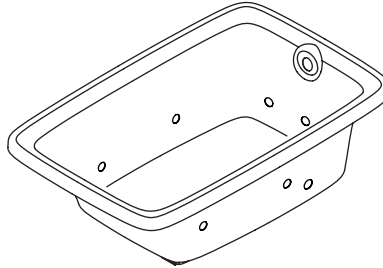


M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**



No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7161-AF)

K-1158-HJ Pump/Control Access

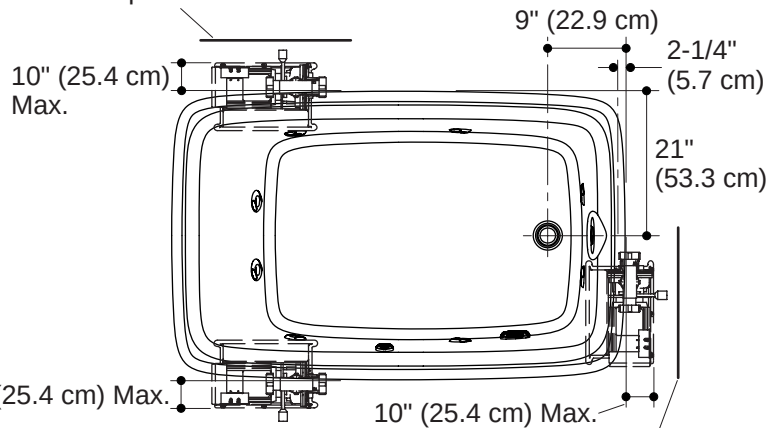

K-1158-HE Pump/Control Access

K-1158-HB Pump/Control Access

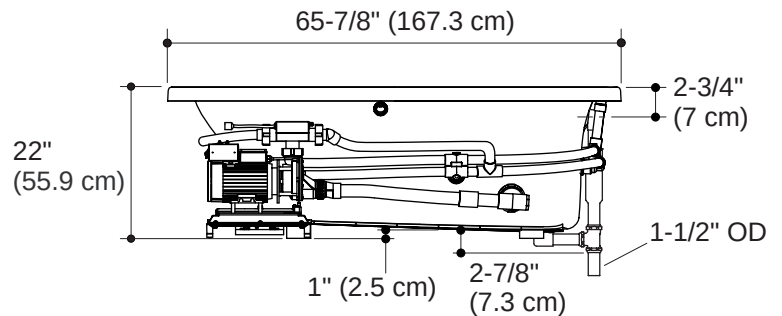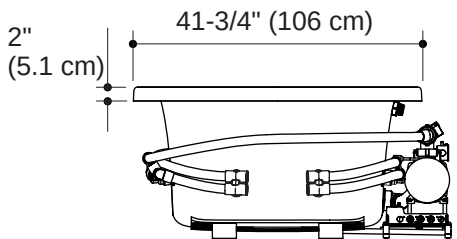

Product Information

Custom pump	K-1158-HB	shown
Custom pump	K-1158-HE	shown (top view only)
Custom pump	K-1158-HJ	shown (top view only)

Required accessories:	
Jet trim kit	K-9698
Cutout template (included with bath)	1043292-7

Fixture*:	basin area	top area	weight
Bathing well	46" (116.8 cm) x 30" (76.2 cm)	57" (144.8 cm) x 34" (86.4 cm)	130 lbs. (59 kg)
	water depth	capacity	
To overflow	16" (40.6 cm)	95 gal. (359.6 L)	

* Approximate measurements for comparison only.

Pump	Heater	V	Hz	A
1.5 hp	1.5 kW	220-240	50/60	11

Minimum access panel:		
Pump/ control	34" (86.4 cm) W x 15" (38.1 cm) H	required

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth-Leakage Circuit-Breaker (ELCB):

Pump/control	220/240 V, 20 A, 50/60 Hz
--------------	---------------------------

Notes

Install this product according to the installation guide.

Pump must be relocated to custom position at the time of installation. Provide adequate clearance.

Floor support under whirlpool must provide for a minimum of 1800 lbs. (816.5 kg).

Hot water supply should be 70% of capacity or greater. Installations will vary.

This bath is designed for drop-in installation only. It is not suited for use in a three wall alcove with an overhead shower.

Fixture conforms to ANSI Standard Z124.1. All dimensions are nominal.

Guide de raccordement

Baignoire en acrylique personnalisée de 5,5'

Aucun changement dans les mesures ne sera nécessaire si connecté avec le drain illustré. (K-7161-AF)

K-1158-HJ Accès à la pompe/contrôle

10" (25,4 cm) Max.

9" (22,9 cm)

2-1/4" (5,7 cm)

21" (53,3 cm)

10" (25,4 cm) Max.

10" (25,4 cm) Max.

K-1158-HE Accès à la pompe/contrôle

K-1158-HB Accès à la pompe/contrôle


65-7/8" (167,3 cm)

22" (55,9 cm)

2-3/4" (7 cm)

1" (2,5 cm) 2-7/8" (7,3 cm)

Ø Ext. 1-1/2"

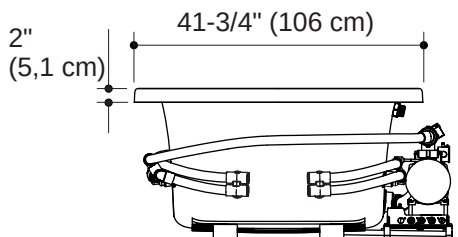

Information sur le produit

Pompe sur mesure	K-1158-HB	illustré
Pompe sur mesure	K-1158-HE	illustré (vue de dessus uniquement)
Pompe sur mesure	K-1158-HJ	illustré (vue de dessus uniquement)

Accessoires nécessaires:		
Kit de garniture de jet	K-9698	
Découpe du gabarit (inclus avec la baignoire)	1043292-7	

Appareil sanitaire*:	espace du bassin	espace supérieur	poids
Bassin de la baignoire	46" (116,8 cm) x 30" (76,2 cm)	57" (144,8 cm) x 34" (86,4 cm)	130 lbs. (59 kg)
	profondeur d'eau	capacité	
Au trop plein	16" (40,6 cm)	359,61 l. (359,6 L)	

* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.

Pompe	Chauffeau	V	Hz	A
-------	-----------	---	----	---

1,5 CV	1,5 kW	220-240	50/60	11
Panneau d'accès minimal: Pompe/contrôle		34" (86,4 cm) L x 15" (38,1 cm) H	requis	

Branchement électrique requis

Circuit dédié requis, protégé par un Disjoncteur Différentiel de Classe A (GFCI) ou Disjoncteur de Mise à la Terre (ELCB):	
Pompe/contrôle	220/240 V. 20 A. 50/60 Hz.

Remarques

Installer ce produit selon le guide d'installation.

La pompe doit être relocalisée à l'emplacement sur mesure au moment de l'installation. Prévoir un dégagement adéquat.

Le sol sous la baignoire à hydromassage doit pouvoir soutenir une charge minimale de 1800 lbs (816,5 kg).

L'alimentation d'eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus. Les installations varieront.


Cette baignoire a été uniquement conçue pour être encastrée. Cet appareil n'est pas fait pour une alcôve à trois murs, et avec une pomme de douche au plafond.

Les dimensions de l'appareil sanitaire sont nominales et conformes au standard ANSI Z124.1.

Diagrama de instalación

Bañera de hidromasaje acrílica de 5,5' a la medida

No es necesario cambiar las medidas si se conecta con el desagüe ilustrado.
(K-7161-AF)

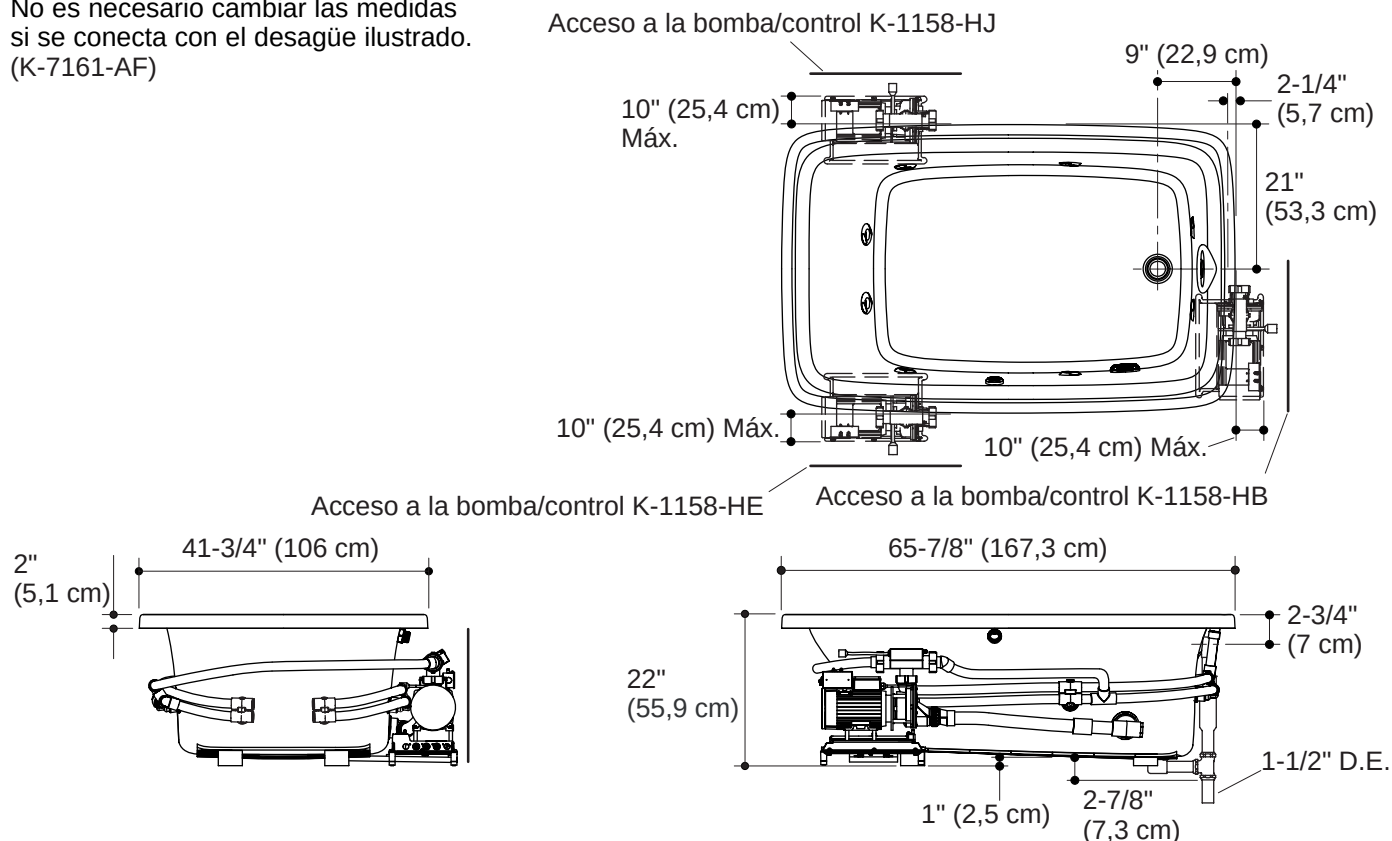

Información sobre el producto

Bomba a la medida	K-1158-HB	ilustrada
Bomba a la medida	K-1158-HE	ilustrada (vista superior únicamente)
Bomba a la medida	K-1158-HJ	ilustrada (vista superior únicamente)

Accesorios necesarios:		
Juego decorativo de inyectores	K-9698	
Plantilla de corte (incluida con la bañera)	1043292-7	

Producto*:	área de la pileta	área superior	peso
Área de la bañera	46" (116,8 cm) x 30" (76,2 cm)	57" (144,8 cm) x 34" (86,4 cm)	130 lbs. (59 kg)
	profundidad del agua	capacidad	
Al rebosadero	16" (40,6 cm)	95 gal. (359,6 L)	

* Dimensiones aproximadas sólo para comparar.

Bomba	Calentador	V	Hz	A
1,5 hp	1,5 kW	220-240	50/60	11

Panel de acceso mínimo:

Bomba/control	34" (86,4 cm) ancho x 15" (38,1 cm) alto	necesaria
---------------	--	-----------

Requisitos eléctricos

Requiere un circuito dedicado protegido con un interruptor de circuito de pérdida a tierra (GFCI) de clase A o un disyuntor de fuga a tierra (ELCB):

Bomba/control	220/240 V, 20 A, 50/60 Hz
---------------	---------------------------

Notas

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

La bomba se debe colocar en la posición prevista durante la instalación. Deje el espacio libre adecuado.

El soporte del piso debajo de la bañera de hidromasaje debe poder sostener como mínimo 1800 lbs. (816,5 kg).

El suministro de agua caliente debe llegar al 70% de capacidad o más. Varía según la instalación.

Esta bañera está diseñada para las instalaciones empotradas solamente. No está diseñada para instalarse empotrada entre tres paredes con ducha superior.

El producto cumple con la norma Z124.1 del ANSI. Todas las dimensiones son nominales.