


# Roughing-In Guide

## Terracina FRP Bath and Shower Whirlpool Module

K-1635, K-1635-CK

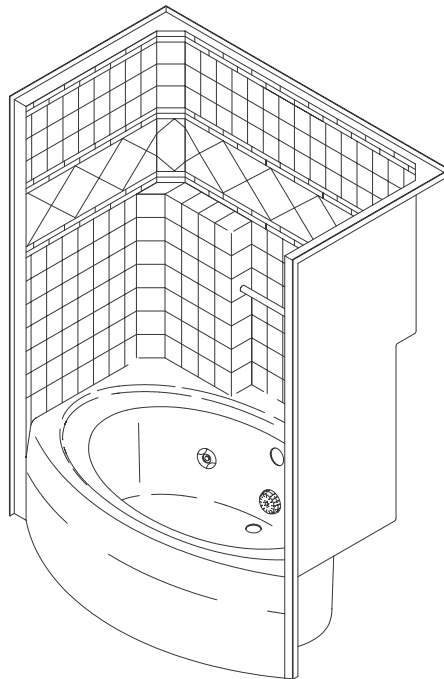


Español, Página 3  
Français, Page 4

USA: 1-800-4-KOHLER  
Mexico: 001-877-680-1310  
Canada: 1-800-964-5590  
kohler.com

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

# Roughing-In

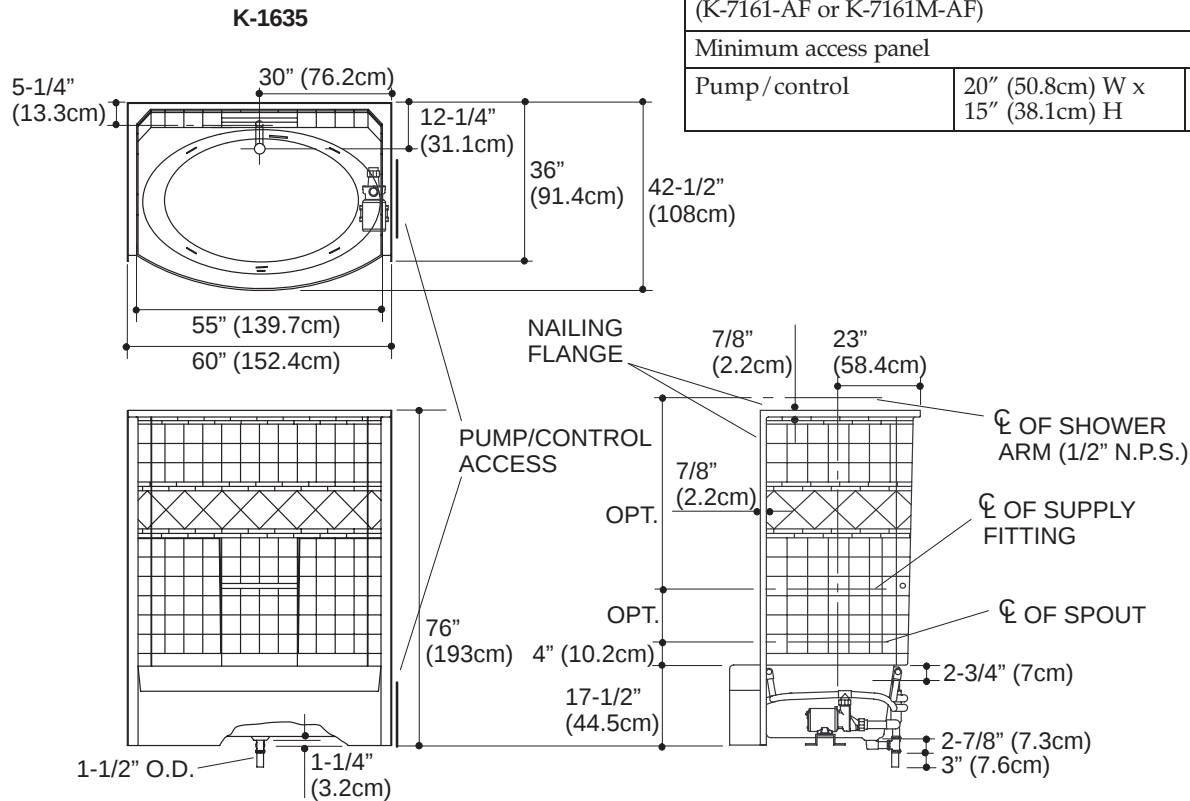

No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7161-AF or K-7161M-AF)

Minimum access panel

|              |                                 |          |
|--------------|---------------------------------|----------|
| Pump/control | 20" (50.8cm) W x 15" (38.1cm) H | required |
|--------------|---------------------------------|----------|

## Product Information

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| Pump on right | K-1635    | shown     |
| Pump on left  | K-1635-CK | not shown |

| Fixture*:    | basin area                   | top area                     | weight             |
|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Bathing well | 43" (109.2cm) x 28" (71.1cm) | 52" (132.1cm) x 32" (81.3cm) | 225 lbs. (102.1kg) |
|              | water depth                  | capacity                     |                    |
| To overflow  | 13" (33cm)                   | 55 gal. (208.2L)             |                    |

\* Approximate measurements for comparison only.

| Pump:   | HP    | V   | Hz | A   |
|---------|-------|-----|----|-----|
| 1-speed | 1-1/4 | 120 | 60 | 7.5 |

## Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI):

Pump/control 120V, 15A, 60 Hz

Locate the outlet behind the whirlpool and within 24" (61cm) of the pump.

## Notes

Install this product according to the installation guide.

Position the valving and shower fittings where they will complement the tile-wall appearance of the module.

Fixture not drilled for supply fittings.


Shimming may be required to level fixture.

Floor support under whirlpool must provide for a minimum of 80 lbs./square foot (390 Kg./square meter) loading.

Fixture conforms to ANSI Standard Z124.1. All dimensions are nominal.

# Diagrama de instalación

## Terracina Módulo de bañera de hidromasaje y regadera de fibra de vidrio

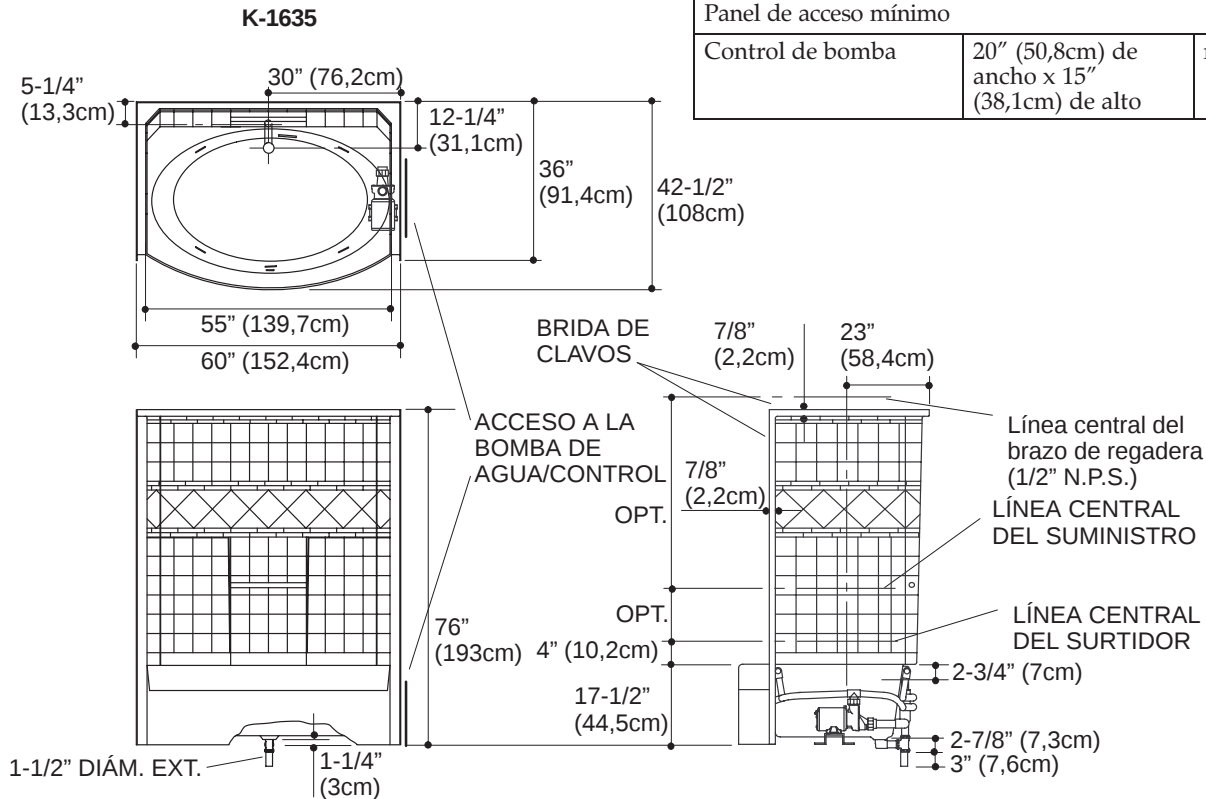

No se necesita cambiar las medidas si se conecta la bañera con el drenaje ilustrado. (K-7161-AF o K-7161M-AF)

Panel de acceso mínimo

|                  |                                              |           |
|------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Control de bomba | 20" (50,8cm) de ancho x 15" (38,1cm) de alto | requerido |
|------------------|----------------------------------------------|-----------|

### Información sobre el producto

|                      |           |              |
|----------------------|-----------|--------------|
| Bomba a la derecha   | K-1635    | ilustrado    |
| Bomba a la izquierda | K-1635-CK | no ilustrado |

| Accesorio*:       | Área de la pileta            | Área superior                | Peso                |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Área de la bañera | 43" (109,2cm) x 28" (71,1cm) | 52" (132,1cm) x 32" (81,3cm) | 225 lbs. (102,1 Kg) |
|                   | profundidad del agua         | capacidad                    |                     |
| Al rebosadero     | 13" (33cm)                   | 55 gal. (208,2 L)            |                     |

\* Dimensiones aproximadas sólo para comparación.

|                |       |     |    |     |
|----------------|-------|-----|----|-----|
| Bomba de agua: | CV    | V   | Hz | A   |
| Una velocidad  | 1-1/4 | 120 | 60 | 7,5 |

### Servicio eléctrico requerido

Se requiere un circuito independiente, protegido con un interruptor de circuito accionado por corriente de pérdida a tierra (GFCI) Clase A:

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Control de bomba | 120 V, 15 A, 60 Hz |
|------------------|--------------------|

Ubique el tomacorrientes detrás de la bañera de hidromasaje y a 24" (61cm) de la bomba de agua.

### Notas

Instale este producto de acuerdo a la guía de instalación.

Trate de colocar las válvulas y accesorios en lugares en los que se complementen con la pared o los azulejos.

El accesorio no posee los orificios para la grifería.

Puede ser necesario utilizar cuñas para nivelar el accesorio.

El soporte del piso debajo de la bañera debe poder sostener un peso mínimo de 80 lbs./ft<sup>2</sup> (390 Kg/m<sup>2</sup>).

El accesorio cumple con la norma Z124.1 del ANSI. Todas las dimensiones son nominales.


# Diagramme de raccordement

## Terracina Module de baignoire d'hydromassage et douche en fibre de verre

Aucun changement dans les mesures sera nécessaire si connecté avec le drain illustré. (K-7161-AF ou K-7161M-AF)

Panneau minimal d'accès

|                   |                                                      |        |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------|
| Commande de pompe | 20 po (50,8 cm)<br>Largeur x 15 po (38,1 cm) Hauteur | requis |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------|

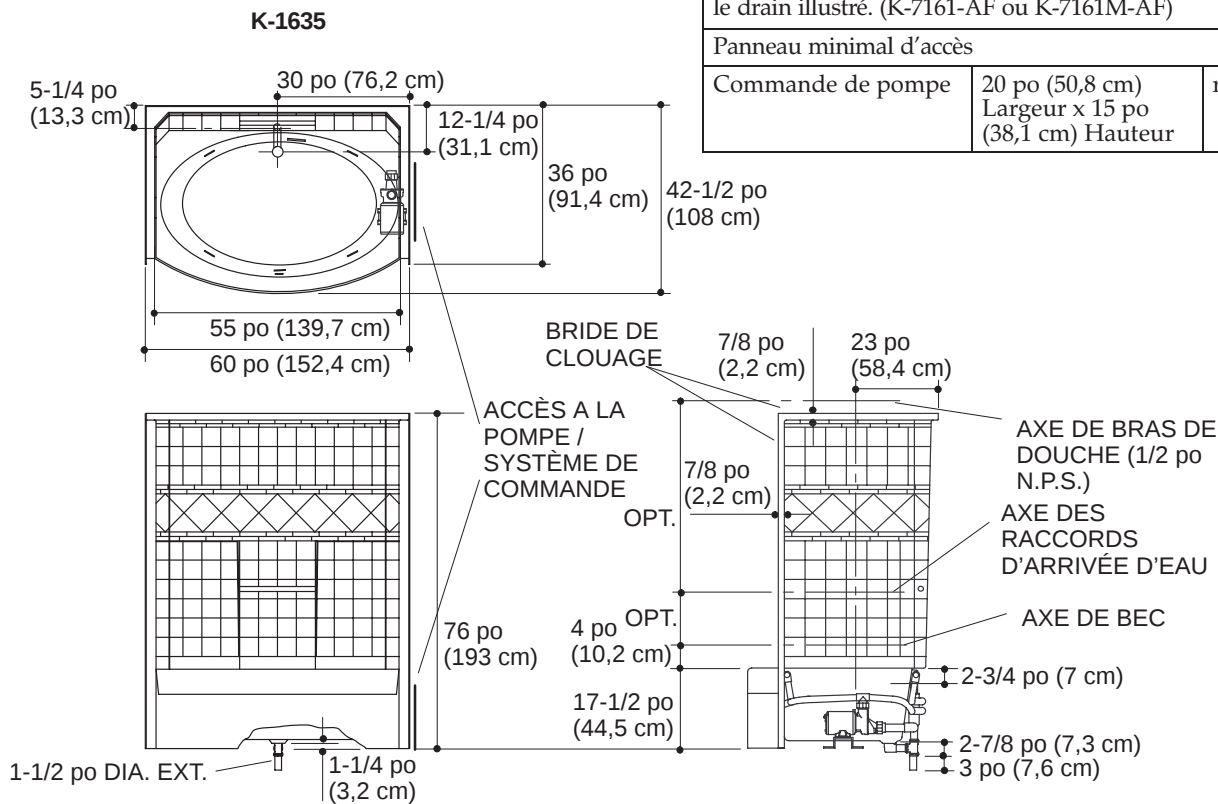

## Renseignements du produit

|                |           |              |
|----------------|-----------|--------------|
| Pompe à droite | K-1635    | illustré     |
| Pompe à gauche | K-1635-CK | non illustré |

| Appareil*         | Surface du bassin                  | Aire supérieure                    | Poids               |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Cuve de baignoire | 43 po (109,2 cm) x 28 po (71,1 cm) | 52 po (132,1 cm) x 32 po (81,3 cm) | 225 lbs. (102,1 Kg) |
|                   | profondeur de l'eau                | capacité de débit                  |                     |
| Au trop-plein     | 13 po (33 cm)                      | 55 gal. (208,2 L)                  |                     |

\* Mesures approximatives pour comparaison seulement.

| Pompe :     | CV    | V   | Hz | A   |
|-------------|-------|-----|----|-----|
| Une vitesse | 1-1/4 | 120 | 60 | 7,5 |

## Branchement électrique requis

|                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Circuit dédié requis, protégé par un disjoncteur de fuite à la terre de classe A :                        |                    |
| Commande de pompe                                                                                         | 120 V, 15 A, 60 Hz |
| Localiser la prise de courant derrière la baignoire d'hydromassage, à moins de 24 po (61 cm) de la pompe. |                    |

## Remarques

Installer ce produit selon la notice d'installation.

Positionner les vannes et les raccords de douche de façon à qu'ils complètent les tuiles du module.

Le meuble sanitaire n'a aucun orifice pour les raccords d'arrivée d'eau.

Il se peut que vous ayez à placer des cales pour mettre le meuble de niveau.

Le support de plancher sous la baignoire doit pouvoir soutenir une charge minimale de 80 lbs./pi carré (390 Kg/m²).

Les dimensions de la baignoire sont nominales et conformes aux tolérances données par la norme ANSI Z124.1.