


Roughing-In Guide

Terracina FRP Bath and Shower Whirlpool Module with Heater

K-1635-H, K-1635-HK

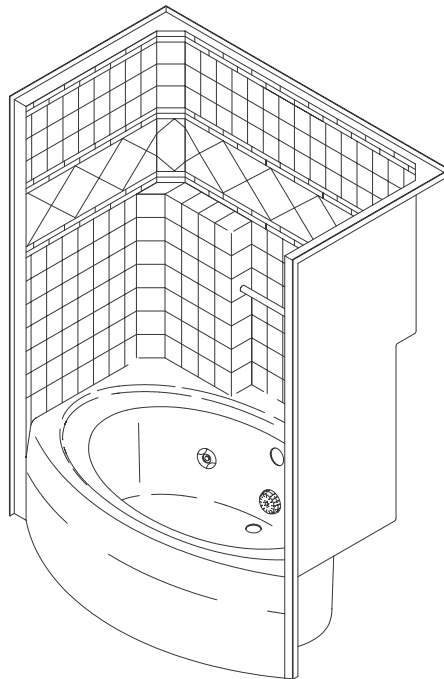


Español, Página 3
Français, Page 4

USA: 1-800-4-KOHLER
Mexico: 001-877-680-1310
Canada: 1-800-964-5590
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Roughing-In

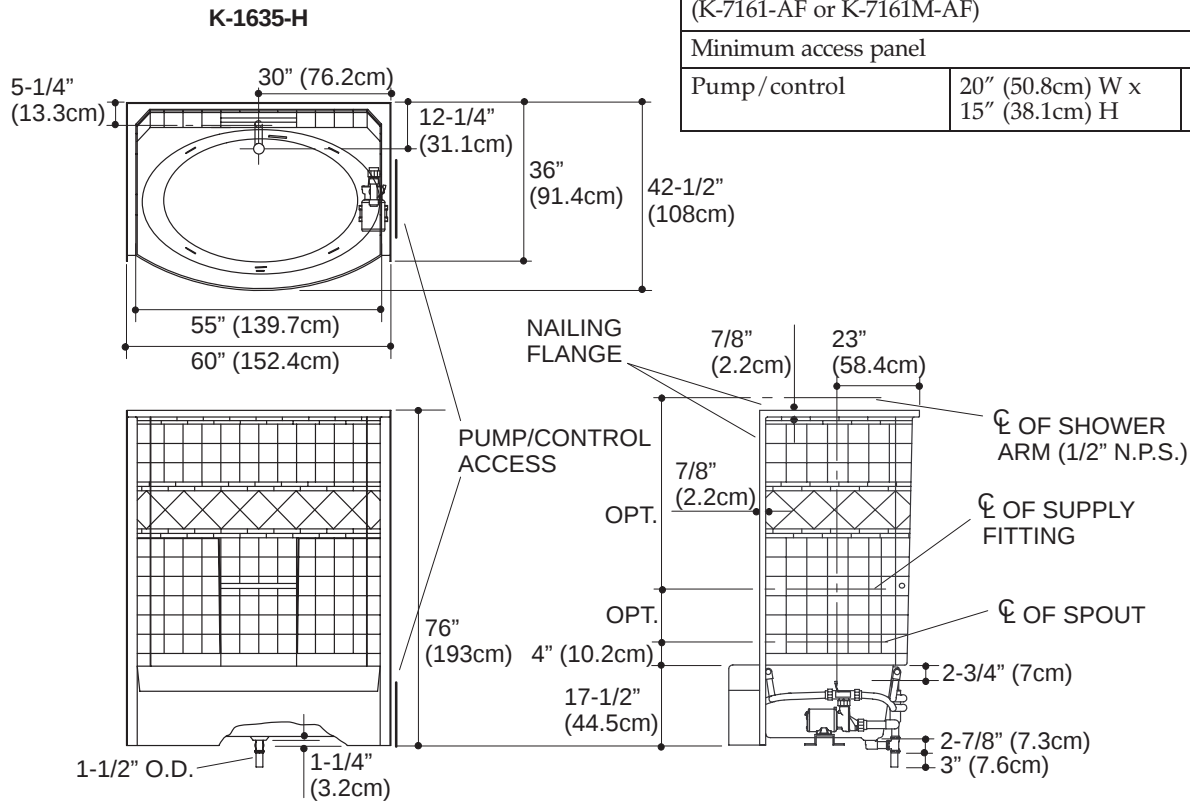

No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7161-AF or K-7161M-AF)

Minimum access panel

Pump/control	20" (50.8cm) W x 15" (38.1cm) H	required
--------------	---------------------------------	----------

Product Information

Pump on right	K-1635-H	shown
Pump on left	K-1635-HK	not shown

Fixture*:	basin area	top area	weight
Bathing well	43" (109.2cm) x 28" (71.1cm)	52" (132.1cm) x 32" (81.3cm)	230 lbs. (104.3kg)
	water depth	capacity	
To overflow	13" (33cm)	55 gal. (208.2L)	

* Approximate measurements for comparison only.

Pump:	HP	V	Hz	A
1-speed	1-1/4	120	60	7.5
Heater	kw	V	Hz	A
	1.5	120	60	12.5

Required Electrical Service

Two dedicated circuits required, each protected with Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI):

Pump/control	120V, 15A, 60 Hz
Heater	120V, 15A, 60 Hz

Locate the outlets behind the whirlpool and within 24" (61cm) of the pump and heater.

Notes

Install this product according to the installation guide.

Position the valving and shower fittings where they will complement the tile-wall appearance of the module.

Fixture not drilled for supply fittings.


Shimming may be required to level fixture.

Floor support under whirlpool must provide for a minimum of 80 lbs./square foot (390 Kg./square meter) loading.

Fixture conforms to ANSI Standard Z124.1. All dimensions are nominal.

Diagrama de instalación

Terracina Módulo de de bañera de hidromasaje y regadera de fibra de vidrio con calentador

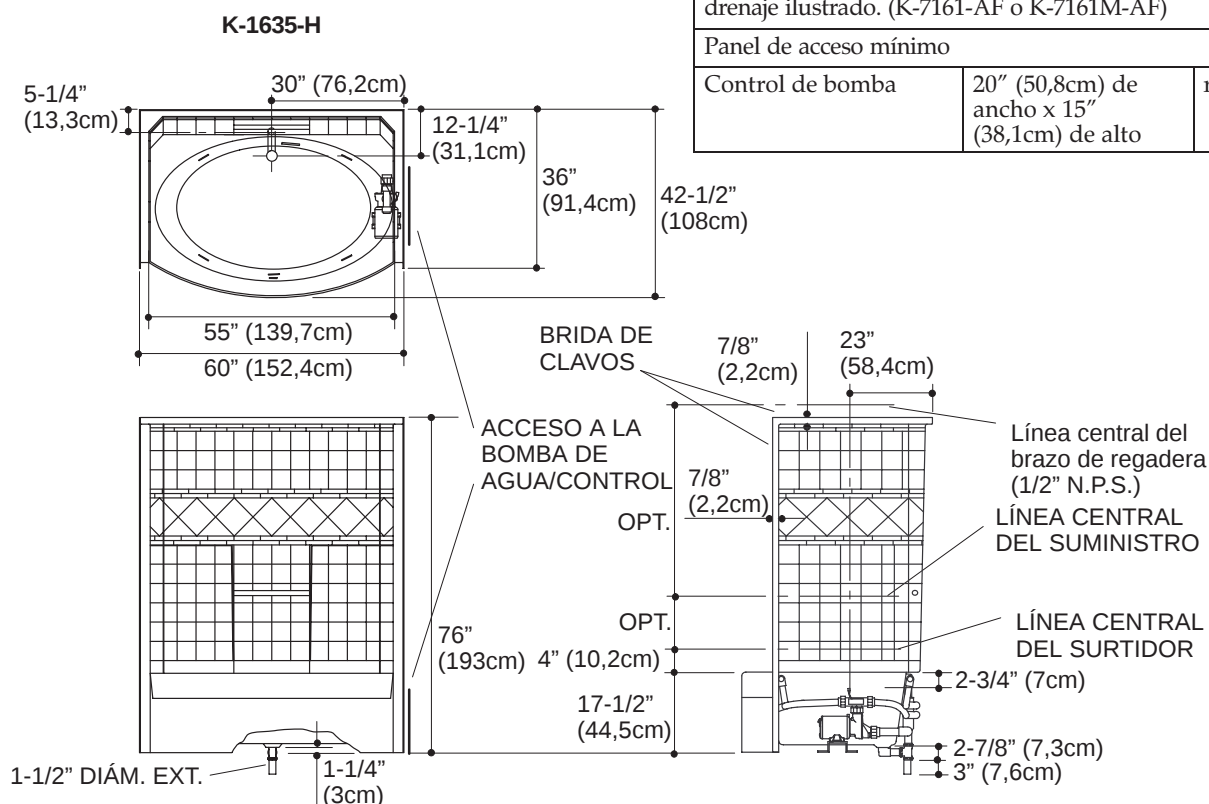

No se necesita cambiar las medidas si se conecta la bañera con el drenaje ilustrado. (K-7161-AF o K-7161M-AF)

Panel de acceso mínimo

Control de bomba	20" (50,8cm) de ancho x 15" (38,1cm) de alto	requerido
------------------	--	-----------

Información sobre el producto

Bomba a la derecha	K-1635-H	ilustrado
Bomba a la izquierda	K-1635-HK	no ilustrado

Accesorio*	Área de la pileta	Área superior	Peso
Área de la bañera	43" (109,2cm) x 28" (71,1cm)	52" (132,1cm) x 32" (81,3cm)	230 lbs. (104,3 Kg)
	profundidad del agua	capacidad	
Al rebosadero	13" (33cm)	55 gal. (208,2 L)	

* Dimensiones aproximadas sólo para comparación.

Bomba de agua:	CV	V	Hz	A
Una velocidad	1-1/4	120	60	7,5
Calentador	Kw	V	Hz	A
	1,5	120	60	12,5

Servicio eléctrico requerido

Se requiere de dos circuitos independientes, protegidos con interruptores de circuito accionados por corriente de pérdida a tierra (GFCI) Clase A:

Control de bomba	120 V, 15 A, 60 Hz
Calentador	120 V, 15 A, 60 Hz

Ubique el tomacorrientes detrás de la bañera de hidromasaje y a 24" (61cm) de la bomba y del calentador.

Notas

Instale este producto de acuerdo a la guía de instalación.

Trate de colocar las válvulas y accesorios en lugares en los que se complementen con la pared o los azulejos.

El accesorio no posee los orificios para la grifería.


Puede ser necesario utilizar cuñas para nivelar el accesorio.

El soporte del piso debajo de la bañera debe poder sostener un peso mínimo de 80 lbs./ft² (390 Kg/m²).

El accesorio cumple con la norma Z124.1 del ANSI. Todas las dimensiones son nominales.

Diagramme de raccordement

Module de baignoire d'hydromassage et douche en fibre de verre Terracina Avec chauffe-eau

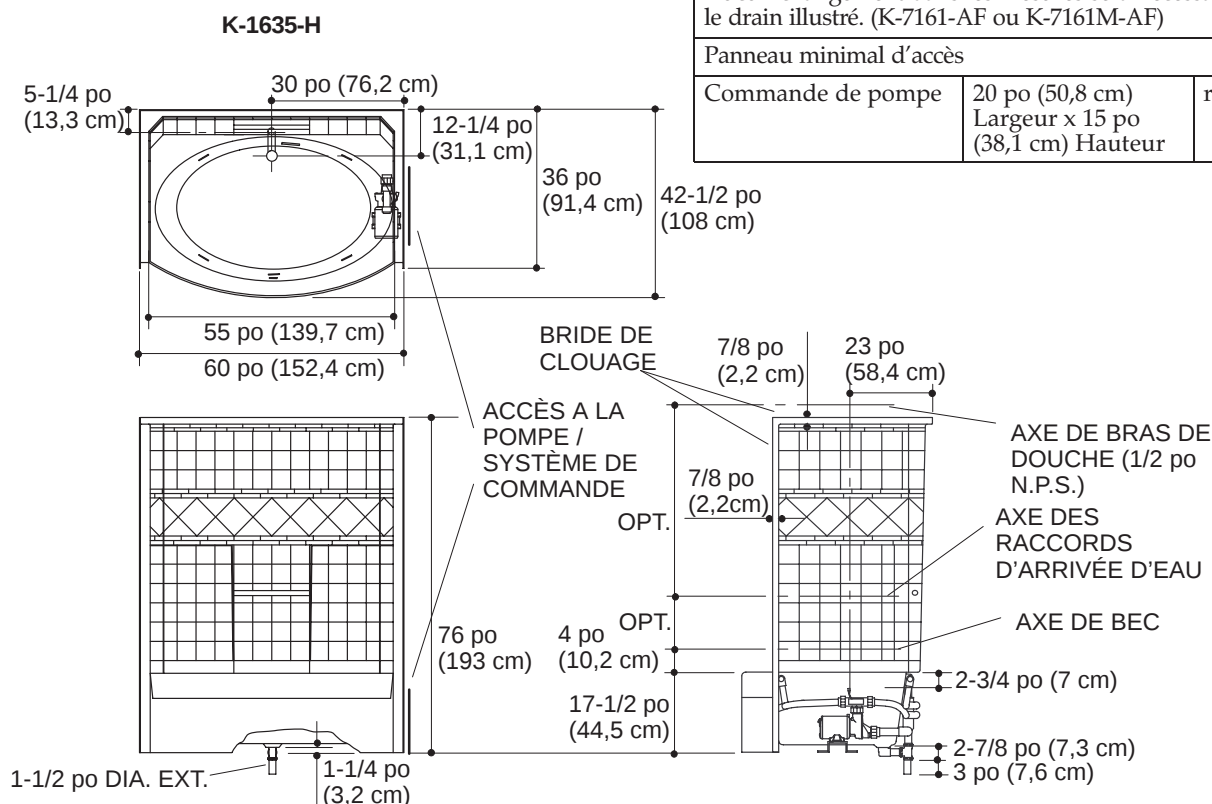

Aucun changement dans les mesures sera nécessaire si connecté avec le drain illustré. (K-7161-AF ou K-7161M-AF)

Panneau minimal d'accès

Commande de pompe	20 po (50,8 cm) Largeur x 15 po (38,1 cm) Hauteur	requis
-------------------	--	--------

Renseignements du produit

Pompe à droite	K-1635-H	illustré
Pompe à gauche	K-1635-HK	non illustré

Appareil* :	Surface du bassin	Aire supérieure	Poids
Cuve de baignoire	43 po (109,2 cm) x 28 po (71,1 cm)	52 po (132,1 cm) x 32 po (81,3 cm)	230 lbs. (104,3 Kg)
	profondeur de l'eau	capacité de débit	
Au trop-plein	13 po (33 cm)	55 gal. (208,2 L)	

* Mesures approximatives pour comparaison seulement.

Pompe :	CV	V	Hz	A
Une vitesse	1-1/4	120	60	7,5
Élément chauffant	Kw	V	Hz	A
	1,5	120	60	12,5

Branchement électrique requis

Deux circuits dédiés requis, protégés par un disjoncteur de fuite à la terre de classe A :	
Commande de pompe	120 V, 15 A, 60 Hz
Élément chauffant	120 V, 15 A, 60 Hz
Localiser les prises de courant derrière la baignoire d'hydromassage, à moins de 24 po (61 cm) du chauffe-eau.	

Remarques

Installer ce produit selon la notice d'installation.

Positionner les vannes et les raccords de douche de façon à qu'ils complètent les tuiles du module.

Le meuble sanitaire n'a aucun orifice pour les raccords d'arrivée d'eau.

Il se peut que vous ayez à placer des cales pour mettre le meuble de niveau.

Le support de plancher sous la baignoire doit pouvoir soutenir une charge minimale de 80 lbs./pi carré (390 Kg/m²).

Les dimensions de la baignoire sont nominales et conformes aux tolérances données par la norme ANSI Z124.1.